


CHRONOGRAF

VR42A SOLÁRNÍ NAPÁJENÍ



Uživatelská příručka



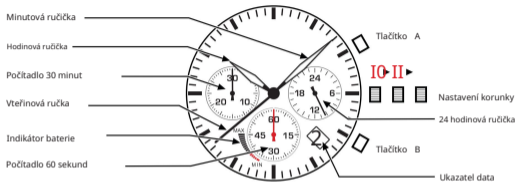

Jak nastavit čas:

1. Vytáhněte korunku do druhé polohy.
(II).
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a minutovou ručku.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy (0).

Jak nastavit datum:

1. Vytáhněte korunku do první polohy.
(I) Nastavte požadované datum.
2. Zatlačte korunku zpět do polohy (0)

Pozor:

Ručička 24 hodin běží současně s hodinovou a minutovou.

Použití chronografu:

1. Stisknutím tlačítka A spustíte a zastavíte chronograf.
2. Stisknutím tlačítka B resetujte chronograf na nulu.

Zkrácené měření

1. Stiskněte tlačítko B během běžícího chronografu – odečtete mezičas.
- Stisknutím tlačítka B se vrátíte do běžícího času.
3. Stisknutím tlačítka A zastavíte chronograf.
 4. Stisknutím tlačítka B resetujte chronograf na nulu.

Kalibrace chronografu:

Tento postup by měl být proveden, když se ručky chronografu nevracejí do nulové polohy. 1. Vytáhněte korunku k druhému cvaknutí

pozice (II).

2. Stiskněte tlačítko A pro nastavení ručiček ve směru hodinových ručiček – nebo B pro nastavení ručiček proti směru hodinových ručiček
3. Zatlačte korunku zpět do polohy (0).

Indikátor baterie:

Stiskněte tlačítko B po dobu alespoň jedné sekundy, aby se zobrazila rezerva elektrické energie. Max. – více než 90 dnů; až 4 měsíce
Med. – 30 až 90 dní
Min. – 1 až 4 dny

Doba nabíjení

| Osvětlení (Lx) Zdroj světla | Max. | Med. | Min. | |
|--|------|------|------|--|
| 700 Pokojová lampa (kancelář) | - | 26 | 103 | |
| 3 000 Pokojová lampa (30W 20cm) | 77 | 6 | 22 | |
| 10 000 Sluneční světlo (zataženo) | 24 | 2 | 7 | |
| 100 000 Sluneční světlo (hezké počasí) | 8 | 1 | 3 | |

Stav Max. : Čas potřebný k úplnému nabití

Stav Med. : Čas potřebný pro střední nabití (stabilní provoz)

Podmínka Min. : Doba potřebná pro nízké nabití (1 den napájení)

V případě, že vaše hodinky potřebují opravit
nebo uplatnit záruku v rámci záruky,
kontaktujte prosím prodejní místo nebo
autorizovaný servis.

meetyBRAND

meet your brand.

Na Poříčí 1053/44
110 00 Praha 1
servis@meetybrand.com
t.+420 730 154 538
www.meetyshop.com

